


LUZ LED ESSENCE

UN AGREGADO REALMENTE BRILLANTE

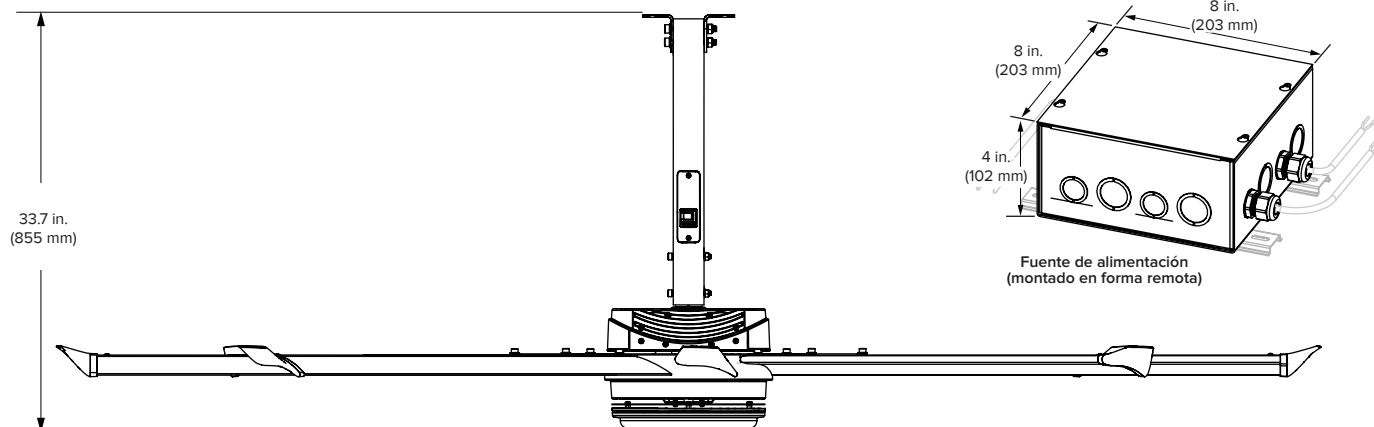

Ilustrado con tubo de extensión de 2 pies (610 mm)

Especificaciones técnicas

Número de modelo	CCT	Salida max. a potencia de entrada	Potencia eléctrica	Eficacia	Salida	Vida útil nominal	Índice de reproducción cromática
Blanco: 005792-266-03-267 Plateado: 005792-267-03-001	3000 K	0.64 A @ 120 VCA, 50/60 Hz 0.26 A @ 240 VCA, 50/60 Hz	67 W @ 110 V 62 W @ 240-277 V	68-100 lm/W	Atenuación hasta 5000 lm	Hasta 54 000 horas	80-85
Blanco: 005792-266-04-267 Plateado: 005792-267-04-001	4000 K	0.25 A @ 277 VCA, 50/60 Hz					

Características constructivas

Potencia de entrada	Controles	Instalación	Certificaciones	Ambiente	Accesorios
Incluye una fuente de alimentación dedicada (que se instala a distancia), de modo que la luz se puede controlar en forma independiente de ventilador	Controle la luz por separado o integre el control a la red de iluminación existente	Se instala fácilmente en el ventilador para una perfecta integración	Certificado de UL STD 1598	Apto para espacios interiores	Atenuador opcional



Apagado



Encendido

Los tiempos de entrega pueden variar.